

Nachfüllanleitung für HP Patrone 342, 343, 344, 348

Zum Befüllen benötigen Sie:

- 3 Spritzen mit Kanüle
- Tinte HP 343 ca. 2,0 ml -2,5 ml pro Kammer
- Tinte HP 344 ca. 4,0 ml -4,5 ml pro Kammer


Zum Befüllen gehen Sie wie folgt vor:

Entnehmen Sie die Patrone dem Drucker. Entfernen Sie dann das Label von der Oberseite der Patrone. Darunter befinden sich mehrere Einfüllöffnungen.

Bitte beachten Sie die Farbanordnung der Tintenkammern (siehe Bild).

Geben Sie jetzt oben genannte Füllmengen Tinte in die Kammern. Stechen Sie hierzu die Kanüle so tief wie möglich in den Schwamm der jeweiligen Kammer. Spritzen Sie jetzt die in der Spritze befindliche Tinten langsam in die Patrone. Beachten Sie bitte oben genannte Füllmengen.

Danach können Sie die Spritze wieder entfernen. Kleben Sie das entfernte Label wieder auf, reinigen Sie den Druckkopf mit einem weichen Tuch. Die Patrone ist somit gefüllt.

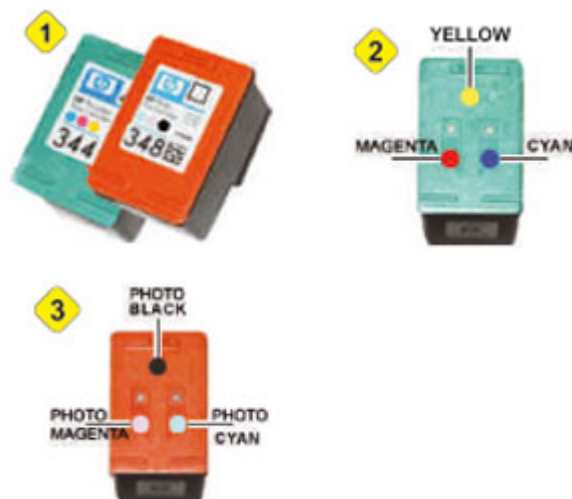

Bitte beachten Sie folgende allgemeine Hinweise:

Die Patronen nie ganz leer drucken, sondern des öfteren kleinere Mengen Tinte nachfüllen. So verhindern Sie das Austrocknen und Verstopfen der Düse, der Schwamm im Inneren der Patrone bleibt geschmeidig. Nach jedem Nachfüllen die Schwammpatrone ca. 15 Minuten auf einer saugfähigen Unterlage ruhen lassen. Niemals eine tropfende Patrone in den Drucker einsetzen! Reinigen Sie den Druckkopf Ihrer Patronen von Zeit zu Zeit mit destilliertem Wasser!